



3 min

MODEL X-TREK


Montage sur le sac



1. Positionner le Modèle X-TREK face contre terre. Ensuite, positionner votre sac sur le Modèle X-TREK de manière à ce que la face avant de votre sac soit alignée avec la partie basse de l'essieu



2. Refermer la sangle longitudinale sur le sac
3. Basculer le sac face avant contre terre puis refermer les sangles transversales en prenant soin de les faire passer dans les anses de la sangle longitudinale

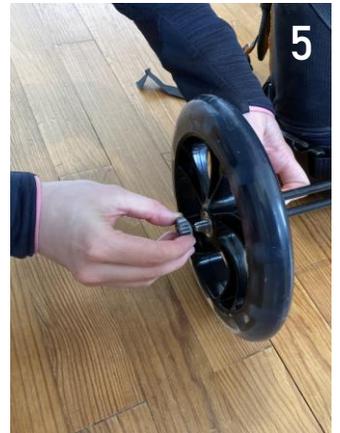

4. Ajuster et serrer les sangles puis ranger le mou dans les élastiques
5. Monter les roues dans l'essieu avec les vis et les molettes de verrouillage



1 min

MODEL X-TREK

Montage des bâtons



1. Positionner le sac face arrière contre terre puis déclipper la boucle rapide de la sangle de l'essieu




2. Insérer les pointes des bâtons dans les anses de la sangle transversale de l'essieu

Réglages des bâtons:

3 possibilités : small (S), medium (M) ou large (L)



3. Insérer les bâtons dans les fixations bâton puis les refermer et serrer les vis papillon

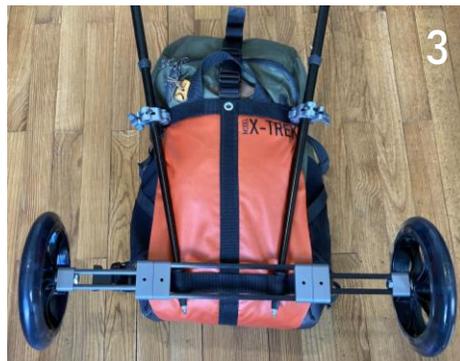

4. Refermer la boucle rapide